

## Wielopatronowe filtry Krilico HFJ

Wielopatronowe filtry są przeznaczone do końcowego, głębokiego oczyszczania płynów (w tym agresywnych) z zawieszonych substancji i mechanicznych zanieczyszczeń. Są one głównie stosowane jako przedfiltry przed systemami degazyfikacji membranowej, odwróconej osmozy, elektrodionizacji oraz sterylizacji promieniami ultrafioletowymi - jako ochrona tych urządzeń przed działaniem mechanicznym.

Wielopatronowe filtry są stosowane w celach przemysłowych jako urządzenia przedfiltracyjne i końcowe, znane jako filtry do drobnej filtracji wody z różnych rodzajów mechanicznych zanieczyszczeń, takich jak: piasek, koloidy, osady, mikroorganizmy itp. Wielopatronowe filtry są wyposażane w odpowiednie typy i rozmiary wkładów filtracyjnych, wykonane z szerokiego zakresu materiałów.

Konstrukcja filtrów jest bardzo prosta - korpus wykonany ze stali nierdzewnej, wewnątrz którego zamontowane jest jedno lub kilka wkładów filtracyjnych.

### Zalety:

- Prosta konstrukcja;
- Szeroki zakres filtracji i wydajności;
- Dostępność materiałów eksploatacyjnych;
- Kompaktowość;
- Trwałość.

### Główne cechy:


Wydajność: zależy od stosowanych wkładów, ich stopnia filtracji oraz ilości i jakości pierwotnej wody, dlatego dobór filtrów odbywa się w sposób obliczeniowy pod konkretne zadania;

Maksymalna temperatura: do 80 °C

Minimalna temperatura: od 2 °C

Maksymalne ciśnienie: 7 barów

Materiał: stal nierdzewna SUS304, SUS316L

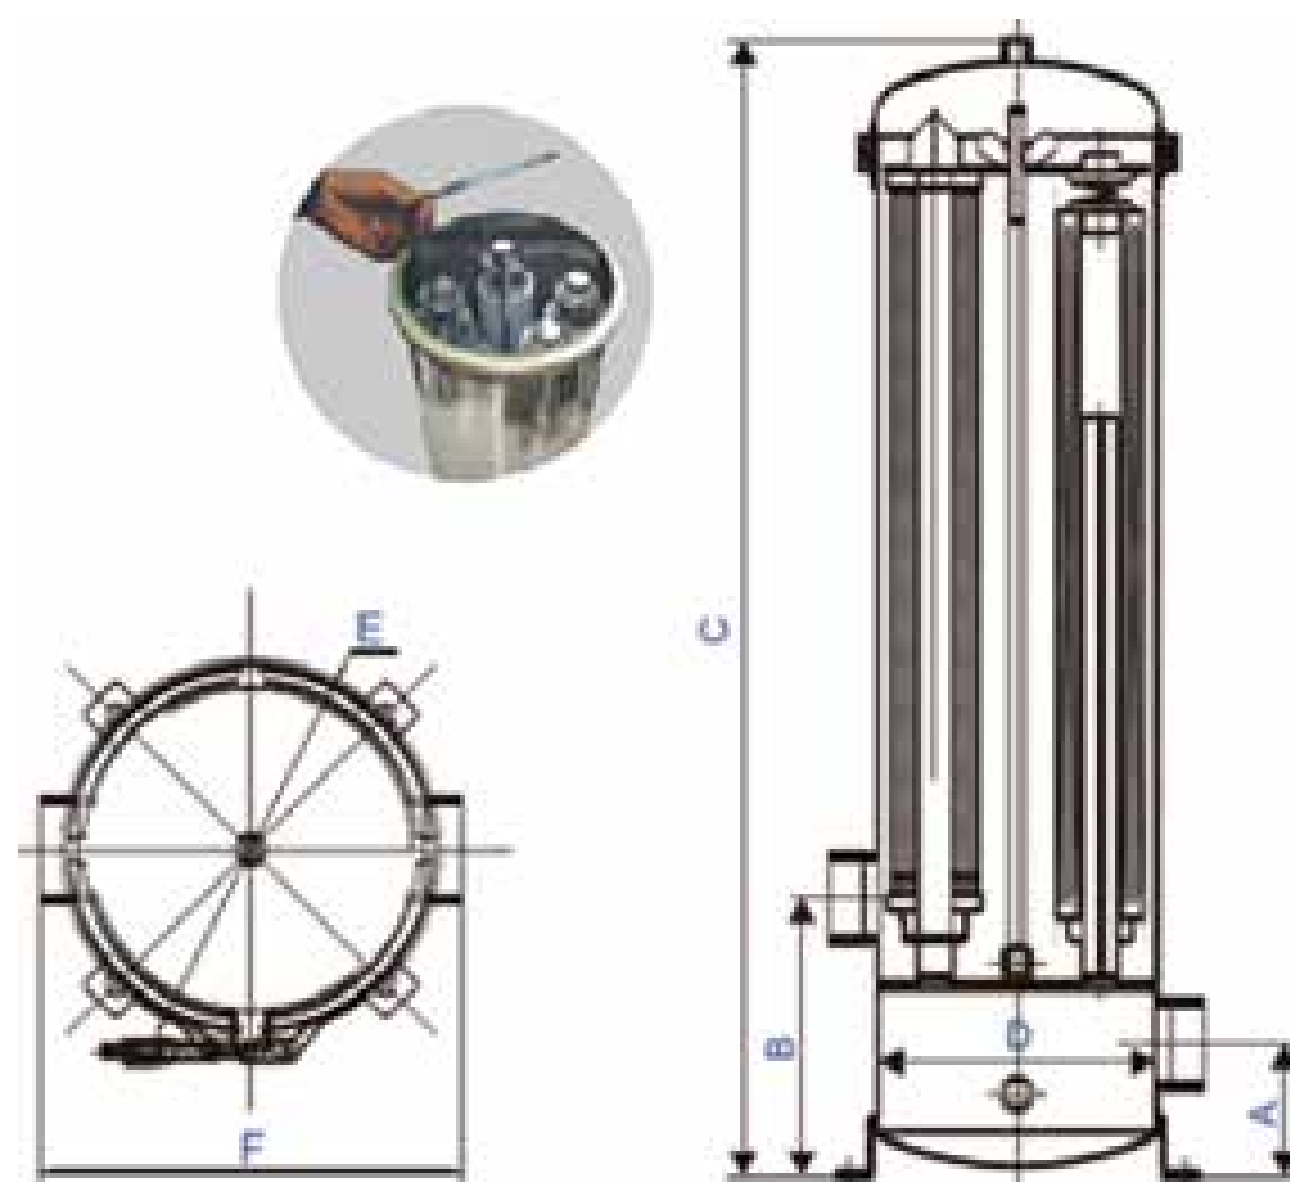

## Tabela wymiarów wielopatronowych filtrów

Model	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	E (MM)	F (MM)	Podłączenia, cal		Numer katalogowy
							Wejściowyjście	Odpływ	
HFJ-3X10"	120	220	600	170	219	230	1"—1,5"	1/4"	HFJ0310
HFJ-3X20"	120	220	850	170	219	230	1"—1,5"	1/4"	HFJ0320
HFJ-3X30"	120	220	1100	170	219	230	1"—2"	1/4"	HFJ0330
HFJ-3X40"	120	220	1350	170	219	230	1"—2"	1/4"	HFJ0340
HFJ-5X10"	120	220	610	200	248	260	1"—1,5"	1/4"	HFJ0510
HFJ-5X20"	120	220	860	200	248	260	1"—1,5"	1/4"	HFJ0520
HFJ-5X30"	120	220	1110	200	248	260	1"—2"	1/4"	HFJ0530
HFJ-5X40"	120	220	1360	200	248	260	1"—2"	1/4"	HFJ0540
HFJ-7X10"	120	220	620	250	310	310	1,5" —2"	1/2"	HFJ0710
HFJ-7X20"	120	220	870	250	310	310	1,5"—2,5"	1/2"	HFJ0720
HFJ-7X30"	120	220	1120	250	310	310	1,5"—2,5"	1/2"	HFJ0730
HFJ-7X40"	120	220	1370	250	310	310	1,5"—2,5"	1/2"	HFJ0740
HFJ-11X30"	360	700	1380	300	200	440	2"—3"	1/2"	HFJ1130
HFJ-11X40"	360	900	1620	300	200	440	2"—3"	1/2"	HFJ1140
HFJ-15X30"	380	800	1420	350	200	530	2"—3"	3/4"	HFJ1530
HFJ-15X40"	380	900	1660	350	200	530	2"—3"	3/4"	HFJ1540
HFJ-20X30"	400	800	1460	400	200	560	2"—4"	3/4"	HFJ2030
HFJ-20X40"	400	900	1700	400	200	560	2"—4"	3/4"	HFJ2040
HFJ-27X30"	460	800	1530	450	250	630	2"—4"	3/4"	HFJ2730
HFJ-27X40"	460	1000	1770	450	250	630	2"—4"	3/4"	HFJ2740

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów zewnętrznych, rozmiaru oraz wysokości podłączeń bez wcześniejszego powiadomienia.